
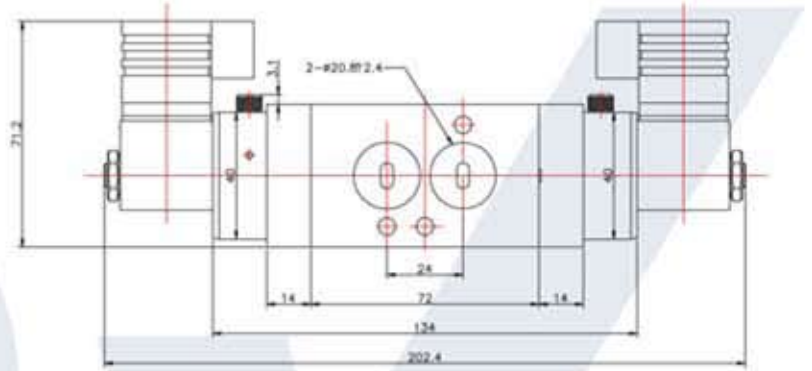


NAMUR SOLENOID VALVE (SINGLE / DOUBLE COIL) NAMUR SOLENOİD YÖN VALFİ (TEK / ÇİFT BOBİNLİ)

DemirVana

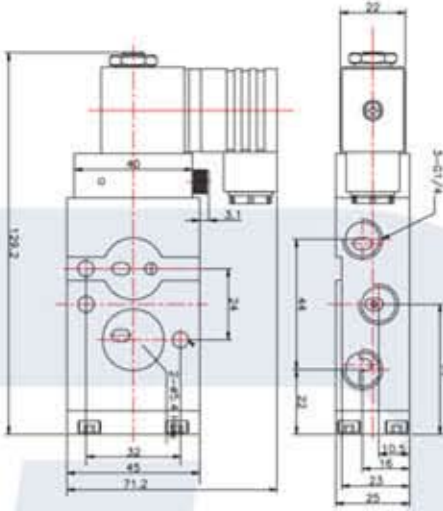

Teknik Özellikler,

- * NAMUR Tip Direkt Aktüatör Üzerine Montaj Özelliği
- * Arka O-Ring Yönü Değiştirilerek 3/2 ve 5/2 Tipte Çalışabilme Özelliği
- * Metal Kilitlenebilir Manuel Kontrol Vidası
- * Standart IP65 Koruma Sınıfı, opsiyonel ATEX Eex Tek veya Çift Bobinli

Teknik Veriler

Bobin Voltajı	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC
Güç Tüketimi	3W	3W	5VA	5VA	5VA
Hava Giriş	G 1/4"				
Çalışma Basıncı	2 - 10 bar				
Koruma Sınıfı	IP65 (Opsiyonel Eex m II TS ATEX)				
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C -- + 70 °C				
Geçiş Debisi	720 Lt/dak				

Malzeme Listesi

Parça Adı	Malzeme
Gövde	Sert Anodize Alüminyum Ekstrüzyon
Piston	Alüminyum Ekstrüzyon
Cıvata	AISI316 Paslanmaz Çelik
Yay	AISI316 Paslanmaz Çelik
Conta	NBR

Yön Denetim Valfleri

Model	Açıklama
A240	5/2-3/2 Dönüştürülebilir, NAMUR Tip, Tek Bobinli Yay Dönüştür
A240C	5/2-3/2 Dönüştürülebilir, NAMUR Tip, Çift Bobinli

Yön Denetim Valfleri

Model	Açıklama
A240PB	9mm Bobin, IP65
A240PBX	9mm Bobin, Exproof
A240SP	Bobin Soketi Standart Tip
A240SPL	Bobin Soketi Ledli



Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti

Merkez Ofis : İkitelli OSB Pik Dökümcüler San.Sit CA Blok No:3 Başakşehir/İstanbul

Tel : +90 212 297 57 30 Fax : +90 212 297 57 33 E-mail : dv@demirvana.com Web : www.demirvana.com