


# FLOATING FLANGED EXPANSION JOINT DÖNER FLANŞLI KOMPANSATÖR

**DemirVana**

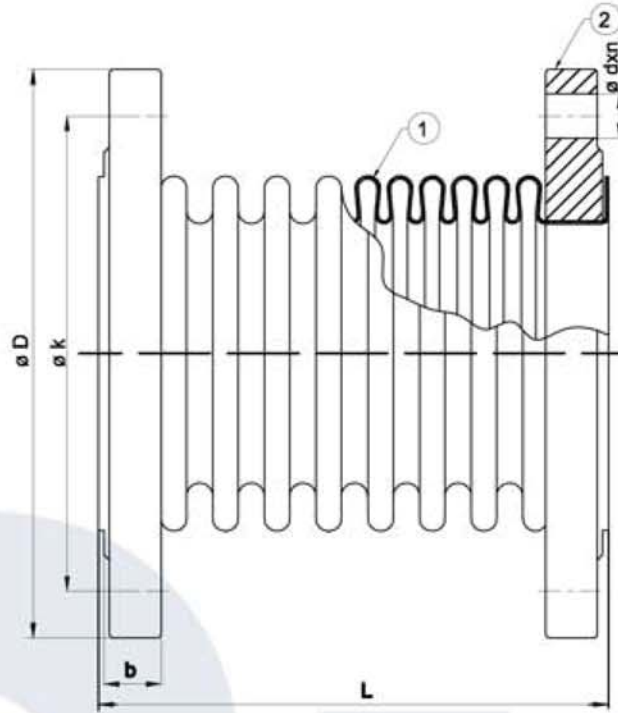

## MALZEME ÖZELLİKLERİ / MATERIALS

PARÇA NO	PARÇA ADI	PART NAME	MALZEME	MATERIAL
1	KÖRÜK	BELLOW	PASLANMAZ ÇELİK (AISI 321)	STAINLESS STEEL (AISI 321)
2	FLANŞ	FLANGE	ÇELİK	STEEL

## METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR DÖNER FLANŞLI (LAYNERSİZ) Metal Bellows Expansion Joints Float Flanged (Without Liner)

Anma Ölçüsü Nominal Dimension	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L		180								130	140	
ØD		115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
Øk		85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
Δx (Eksenel Hareket) Axial Movement Capability		30 mm (-20 / +10 mm)										
b		16		18		20		22		24		26
ød x n		4x14		4x19		8x19		8x23		12x23		12x28

Anma Ölçüsü Nominal Dimension	DN	65	80	100	125	150	200	250
L		180				190	200	
ØD		185	200	220	250	285	340	405
Øk		145	160	180	210	240	295	355
Δx (Eksenel Hareket) Axial Movement Capability		60 mm (-40 / +20 mm)						
b		18	20		22		24	26
ød x n		4x19		8x19		8x23	12x23	12x28

SICAKLIK / BASINÇ TEMPERATURE / PRESSURE		UYGULAMALAR	APPLICATIONS
° C	-80..... + 420	• Sıcak ve Soğuk su sistemleri • Kızgın Su • Buhar, Kızgın buhar sistemleri • Basıncılı Hava	• Hot and cold water • Superheated water • Steam superheated steam systems • Pressurized Air
PN	16		



Demir Vana ve Kontrol Elemanları Makina San. Tic. Ltd. Şti

Merkez Ofis : İkitelli OSB Pik Dökümcüler San.Sit CA Blok No:3 Başakşehir/İstanbul

Tel : +90 212 297 57 30 Fax : +90 212 297 57 33 E-mail : dv@demirvana.com Web : www.demirvana.com